


Disincrostante schiumogeno acido



- Rimuove residui organici e inorganici.
- Contiene acido fosforico tamponato ed energici tensioattivi.
- Elimina la parte grassa che ricopre le incrostazioni.

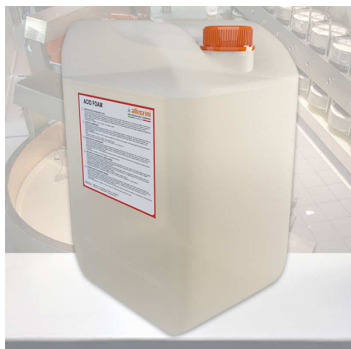

Descrizione

ACID FOAM è un disincrostante schiumogeno acido per la rimozione di residui inorganici e organici tipici del settore zootecnico.

Il prodotto contiene acido fosforico tamponato ed energici tensioattivi in grado di eliminare la parte grassa che ricopre le incrostazioni. L'elevato potere schiumogeno del prodotto ne consente l'utilizzo nel settore zootecnico su pareti ed apparecchiature verticali e permette di avere il giusto tempo di contatto per la disagregazione di incrostazioni minerali, calcaree, ossidi, pietra di latte, residui organici in generale. Si consiglia di utilizzare il prodotto prima della detersione alcalina delle superfici.

Ideale nei seguenti settori d'impiego:

Pareti e pavimenti
Parti esterne della sala di mungitura
Gabbie vitelli e sala parto
Attrezzature e strumenti
Mangiatoia e abbeveratoi


Consigli

Effettuare il trattamento 1 o 2 volte al mese a seconda delle incrostazioni. Da utilizzarsi prima della detersione alcalina. Rispettare le concentrazioni ed i tempi di contatto. Non utilizzare il prodotto oltre il 2% su superfici in alluminio e sue leghe, né su metalli zincati.

Disincrostante schiumogeno acido

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallino
Odore	Pungente
Peso specifico	1.285 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Solubile
pH	<1
Titolo acido fosforico	44 ± 1%
Carattere chimico	Anfotero



Potere schiumogeno

Alto

Confezionamenti disponibili

Tanica da 25Kg - 016ACIF0025

Modalità d'uso

Utilizzo con apparecchiature schiumogene:
Utilizzare soluzioni dall'1 al 5% di prodotto in funzione della quantità e della tenacia delle incrostazioni da rimuovere. Distribuire uniformemente il prodotto sulle superfici da trattare e lasciare agire per circa 10 minuti. Risciacquare abbondantemente.

Utilizzo manuale:

Preparare una soluzione al 3-10% in un secchio. Munirsi di spazzola e immergerla nella soluzione. Esercitare azione meccanica sulle superfici da trattare. Risciacquare abbondantemente.

Prodotti/Accessori correlati

Nebulizzatore in plastica
8L
01AA720042

Nebulizzatore
schiumogeno 24L
01AA720109



Schiumix professionale

01AA720078



Rev. 01 Ed. 01/16