


Decerante rapido senza risciacquo per pavimenti



- Notevole risparmio di tempo.
- Efficace nella rimozione delle cere metallizzate.
- Non necessita di risciacquo.

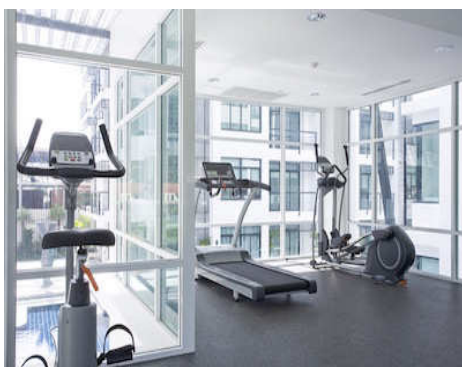

Descrizione

Risparmiare tempo significa risparmiare denaro, lo sanno bene i responsabili delle imprese di pulizia e tutti quanti operano nel settore professionale. E' da questa esigenza che nasce ALLSTRIP.

Decerante rapido senza risciacquo per pavimenti. Specificatamente formulato per la rapida ed efficace rimozione dei vecchi strati di cera metallizzata. ALLSTRIP decera energicamente la superficie senza necessità del tradizionale risciacquo.

Rispetto ai tradizionali deceranti consente un notevole risparmio di energia e tempo di lavoro.

Può essere applicato sia automaticamente con macchina monospazzola, oppure manualmente su scale, gradini e tutte le superfici dure in genere.

Consigli

Utilizzato diluito al 30% è ottimo per rimuovere segni di tacchi di scarpe o gomme di muletto/auto da qualsiasi superficie.

Decerante rapido senza risciacquo per pavimenti

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallo fluorescente
Odore	Caratteristico
Peso specifico	0.960 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	12 ± 0.4
Carattere chimico	Non ionico



Potere schiumogeno

Basso

Confezionamenti disponibili

Cartone da 4 taniche da 5L - 016ALST0020

Modalità d'uso


CON MACCHINE MONOSPAZZOLA:

Diluire il prodotto al 10% con acqua preferibilmente calda. Spruzzare la soluzione su una ristretta area del pavimento e distribuirlo omogeneamente passando la monospazzola velocemente in senso lineare. Aspirare con l'aspiraliquidi e lasciare asciugare la superficie senza risciacquare. Nel caso sia necessario, ripassare lentamente la macchina fino a completa rimozione della cera.

USO MANUALE: Diluire il prodotto al 20% con acqua preferibilmente calda. Applicare la soluzione spandendola liberamente ed abbondantemente sul pavimento utilizzando il mop. Attendere da 5 a 10 minuti assicurandosi che la superficie rimanga bagnata. Eventualmente versare sul pavimento altra soluzione per mantenerla bagnata e ripassare il mop per facilitare il distacco della cera. Infine, aspirare con aspiraliquidi e lasciare asciugare. Il pavimento è pronto per la successiva fase di ceratura.

Prodotti/Accessori correlati

Telaio lock
01AA770672



Panno wet system micro blue
01AA770670



Carrello Witty 30L con strizzatore
01AA770679



Teralux
016TELU0020



Rev. 01 Ed. 10/15